

促销 2021

中国区域推广



FALCON 401P

手动聚焦系统

FALCON 401AM

手动聚焦/自动测量

显微维氏/努氏

特征：
 传感器加载系统, 闭环控制
 试验力范围5gf-2kgf, 11个标尺
 数显测微目镜
 6工位电动转塔
 预安装1个压头工位
 可选第2压头工位
 Z轴, 手动微调
 自带数据储存, 可外接U盘储存
 嵌入式电子系统
 I-TOUCH™ 控制器和触摸屏

语言设置： 仅英文/日语

包含：
 物镜 10X和50X
 显微维氏压头, 带UPI证书, 根据ISO/ASTM标准标定
 +/-400HMV1硬度块, 带UPI证书, 根据ISO/ASTM标准标定
 100X100mm手动X-Y工作台, 行程25X25mm
 小型圆轴夹具 (UN-AXLECHUCK)

软件：
 手动聚焦
 数显测微目镜, 硬度值自动计算
 标尺转换
 上下限设置

其他： 提供INNOVATEST根据ISO/ASTM标准出具的直接检验和间接检验证书
 含海运空运包装



数码变焦

显微维氏/努氏

特征：
 IMPRESSIONS™ 软件包
 手动聚焦/自动测量
 传感器加载系统, 闭环控制
 试验力范围5gf-2kgf, 11个标尺
 500万像素高清CCD相机
 6工位电动转塔
 预安装1个压头工位
 可选第2压头工位
 Z轴, 手动微调
 数据存储在SSD固态硬盘、USB接口或HDD上
 嵌入式电子元件, 外置 i-cube II BOX 电脑
 15"工业触摸屏, 键盘, 鼠标
 可选配模拟测微目镜或数显测微目镜

语言设置： 仅英文/中文/日语

包含：
 物镜 10X和50X
 显微维氏压头, 带UPI证书, 根据ISO/ASTM标准标定
 +/-400HMV1硬度块, 带UPI证书, 根据ISO/ASTM标准标定
 100X100mm手动X-Y工作台, 行程25X25mm
 小型圆轴夹具 (UN-AXLECHUCK)

软件：
 手动聚焦
 自动测量
 标尺转换
 阵列测试, CHD测试, KiC测试
 上下限设置
 报告生成器

其他： 提供INNOVATEST根据ISO/ASTM标准出具的直接检验和间接检验证书
 含海运空运包装

人民币含税

95,000.00

不含运费
不含安装调试费

注册后
最长达15年
全球质保*



*详情请咨询客户服务部门

试验力范围不可更改, 可额外增加配件

人民币含税

138,000.00

不含运费
不含安装调试费

包括：
 嵌入式电子元件, 外置 i-cube II BOX 电脑
 15"工业触摸屏, 键盘, 鼠标

注册后
最长达15年
全球质保*



*详情请咨询客户服务部门

试验力范围不可更改, 可额外增加配件

FALCON 501AF

自动聚焦&自动测量

FALCON 501FAP

全自动测量系统(电动X-Y-Z轴)



数码变焦

特征:

显微维氏/努氏

IMPRESSIONS™ 软件包
 自动聚焦/自动测量
 电动Z轴
 传感器加载系统, 闭环控制
 试验力范围5gf-2kgf, 11个标尺
 500万像素高清CCD相机
 6工位电动转塔
 预安装1个压头工位
 可选第2压头工位
 CNC电动直线导轨Z轴(前端控制器)
 数据存储在SSD固态硬盘、U盘或HDD上
 嵌入式i7处理器电脑, 配有SSD固态硬盘
 15"工业触摸屏, 键盘, 鼠标

语言设置:

仅英文/中文/日语

包含:

物镜 10X和50X
 显微维氏压头, 带UPI证书, 根据ISO/ASTM标准标定
 +/-400HMV1硬度块, 带UPI证书, 根据ISO/ASTM标准标定
 100X100mm手动X-Y工作台, 行程25X25mm
 小型圆轴夹具 (UN-AXLECHUCK)
可选: 数显测微目镜和摄像头双通道测量 (型号501AF/DC*)

软件:

自动聚焦
 自动测量
 标尺转换
 手动阵列测试, CHD测试, KiC测试
 上下限设置
 报告生成器

其他:

提供INNOVATEST根据ISO/ASTM标准出具的直接检验和间接检验证书
 含海运空运包装



数码变焦

特征:

显微维氏/努氏

IMPRESSIONS™ 软件包
 全自动系统(电动X-Y-Z)
 电动Z轴, 电动X-Y工作台
 传感器加载系统, 闭环控制
 试验力范围5gf-2kgf, 11个标尺
 500万像素高清CCD相机
 6工位电动转塔
 预安装1个压头工位
 预安装第2压头工位
 CNC电动直线导轨Z轴(前端控制器)
 数据存储在SSD固态硬盘、U盘或HDD上
 嵌入式i7处理器电脑, 配有SSD固态硬盘
 15"工业触摸屏, 键盘, 鼠标

语言设置:

仅英文/中文/日语

包含:

物镜 10X和50X
 显微维氏压头, 带UPI证书, 根据ISO/ASTM标准标定
 +/-400HMV1硬度块, 带UPI证书, 根据ISO/ASTM标准标定
 精密电动CNC X-Y工作台, 260mm x 205mm,
 行程120mmx120mm(载荷最大100kg)
 小型圆轴夹具 (UN-AXLECHUCK)
可选: 数显测微目镜和摄像头双通道测量 (型号501FAP/DC*)

软件:

自动聚焦
 自动测量
 自动变焦全景相机
 标尺转换
 自动阵列测试, CHD测试, KiC测试
 边缘检测
 上下限设置
 报告生成器

其他:

提供INNOVATEST根据ISO/ASTM标准出具的直接检验和间接检验证书
 含海运空运包装



注册后
 最长达15年
 全球质保*

人民币含税

501AF

159,000.00

501AF/DC

174,000.00

不含运费不含安装调试费

包括:

嵌入式i7处理器电脑, 配有SSD驱动
 15"工业触摸屏, 键盘, 鼠标

*详情请咨询客户服务部门

试验力范围不可更改, 可额外增加配件



注册后
 最长达15年
 全球质保*

人民币含税

501FAP

215,000.00

501FAP/DC

230,000.00

不含运费不含安装调试费

包括:

嵌入式i7处理器电脑, 配有SSD驱动
 15"工业触摸屏, 键盘, 鼠标

*详情请咨询客户服务部门

试验力范围不可更改, 可额外增加配件

FALCON 459P

手动聚焦系统

FALCON 459AM

手动聚焦/自动测量

显微维氏/努氏/布氏

特征：
 传感器加载系统, 闭环控制
 力值范围200gf-62.5kgf, 22个标尺
 电子测微目镜
 6工位电动转塔
 预安装1个压头工位
 可选第2压头工位
 Z轴, 手动微调
 自带数据储存, 可外接USB数据输出
 嵌入式电子系统
 I-TOUCH™ 控制器和触摸屏

语言设置： 仅英文/日语

包含：
 物镜 10X和20X
 显微维氏压头, 带UPI证书, 根据ISO/ASTM标准标定
 +/-400HMV1硬度块, 带UPI证书, 根据ISO/ASTM标准标定
 100X100mm手动X-Y工作台, 行程25X25mm
 小型圆轴夹具 (UN-AXLECHUCK)

软件：
 手动聚焦
 数显测微目镜, 硬度值自动计算
 标尺转换
 上下限设置

其他： 提供INNOVATEST根据ISO/ASTM标准出具的直接检验和间接检验证书
 含海运空运包装



人民币含税

108,000.00

不含运费
不含安装调试费

注册后
最长达15年
全球质保*

*详情请咨询客户服务部门

试验力范围不可更改, 可额外增加配件



显微维氏/努氏/布氏

特征：
 IMPRESSIONS™ 软件包
 手动聚焦/自动测量
 传感器加载系统, 闭环控制
 试验力范围200gf-62.5kgf, 22个标尺
 500万像素高清CCD相机
 6工位电动转塔
 预安装1个压头工位
 可选第2压头工位
 Z轴, 手动微调
 数据存储在SSD固态硬盘、USB或HDD上
 嵌入式电子元件, 外置 i-cube II BOX 电脑
 15"工业触摸屏, 键盘, 鼠标
 可选配模拟测微目镜或数显测微目镜

语言设置： 仅英文/中文/日语

包含：
 物镜 10X和20X
 显微维氏压头, 带UPI证书, 根据ISO/ASTM标准标定
 +/-400HMV1硬度块, 带UPI证书, 根据ISO/ASTM标准标定
 100X100mm手动X-Y工作台, 行程25X25mm
 小型圆轴夹具 (UN-AXLECHUCK)

软件：
 手动聚焦
 自动测量
 标尺转换
 手动阵列测试, CHD测试, KiC测试
 上下限设置
 报告生成器

其他： 提供INNOVATEST根据ISO/ASTM标准出具的直接检验和间接检验证书
 含海运空运包装



人民币含税

149,000.00

不含运费
不含安装调试费

包括：
 嵌入式电子元件, 外置 i-cube II BOX 电脑
 15"工业触摸屏, 键盘, 鼠标

注册后
最长达15年
全球质保*

*详情请咨询客户服务部门

试验力范围不可更改, 可额外增加配件

FALCON 509AF

自动聚焦和自动测量

FALCON 509FAP

全自动测量系统(电动X-Y-Z轴),带全景摄像头



数码变焦

特征:

显微维氏/努氏/布氏

IMPRESSIONS™ 软件包
 自动聚焦自动测量
 电动Z轴
 传感器加载系统, 闭环控制
 试验力范围200gf-62.5kgf, 22个标尺
 500万像素高清CCD相机
 6工位电动转塔
 预安装1个压头工位
 可选第2压头工位
 CNC电动直线导轨Z轴(前端控制器)
 数据存储在SSD固态硬盘、USB或HDD上
 嵌入式i7处理器电脑, 配有SSD固态硬盘
 15"工业触摸屏, 键盘, 鼠标

语言设置:

仅英文/中文/日语

包含:

物镜 10X和20X
 显微维氏压头, 带UPI证书, 根据ISO/ASTM标准标定
 +/-400HMV1硬度块, 带UPI证书, 根据ISO/ASTM标准标定
 100X100mm手动X-Y工作台, 行程25X25mm
 小型圆轴夹具 (UN-AXLECHUCK)

软件:

自动聚焦
 自动测量
 标尺转换
 手动阵列测试, CHD测试, KiC测试
 上下限设置
 报告生成器

其他:

提供INNOVATEST根据ISO/ASTM标准出具的直接检验和间接检验证书
 含海运空运包装



数码变焦

特征:

显微维氏/努氏/布氏

IMPRESSIONS™ 软件包
 全自动系统(电动X-Y-Z)
 电动Z轴, 电动X-Y工作台
 传感器加载系统, 闭环控制
 试验力范围200gf-62.5kgf, 22个标尺
 500万像素高清CCD相机
 6工位电动转塔
 预安装1个压头工位
 预安装第2压头工位
 CNC电动直线导轨Z轴(前端控制器)
 数据存储在SSD固态硬盘、USB或HDD上
 嵌入式i7处理器电脑, 配有SSD固态硬盘
 15"工业触摸屏, 键盘, 鼠标

语言设置:

仅英文/中文/日语

包含:

物镜 10X和20X
 显微维氏压头, 带UPI证书, 根据ISO/ASTM标准标定
 +/-400HMV1硬度块, 带UPI证书, 根据ISO/ASTM标准标定
 精密电动CNC X-Y工作台, 267mm x 188mm,
 行程100mmx100mm(载荷最大100kg)
 小型圆轴夹具 (UN-AXLECHUCK)

软件:

自动聚焦
 自动测量
 自动变焦全景相机
 标尺转换
 自动阵列测试, CHD测试, KiC测试
 自动边缘检测
 上下限设置
 报告生成器

其他:

提供INNOVATEST根据ISO/ASTM标准出具的直接检验和间接检验证书
 含海运空运包装



注册后
 最长达15年
 全球质保*

人民币含税

165,000.00

不含运费
 不含安装调试费

包括:

嵌入式i7处理器电脑, 配有SSD驱动
 15"工业触摸屏, 键盘, 鼠标



注册后
 最长达15年
 全球质保*

人民币含税

219,000.00

不含运费
 不含安装调试费

包括:

嵌入式i7处理器电脑, 配有SSD驱动
 15"工业触摸屏, 键盘, 鼠标

*详情请咨询客户服务部门

试验力范围不可更改, 可额外增加配件

*详情请咨询客户服务部门


试验力范围不可更改, 可额外增加配件

FENIX 200ACLP


表盘式洛氏/布氏硬度计

FENIX 200DCLP

数显洛氏/布氏硬度计

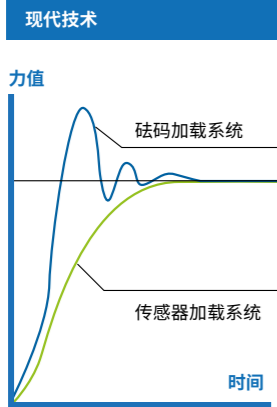

力传感器，闭环，力反馈系统

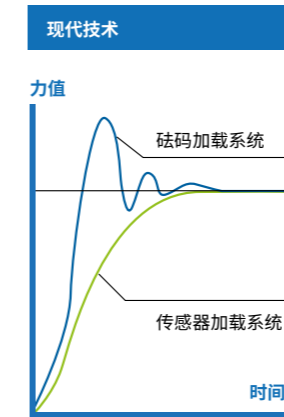

力传感器，闭环，力反馈系统

特征：

洛氏/布氏

洛氏和布氏试验力
 传感器加载系统，闭环控制
 试验力范围10kgf-187.5kgf
 洛氏标尺：A|B|C|D|E|F|G|H|K|L|M|P|R|S|V
 布氏标尺：HBW1/10 | HBW1/30 | HBW2.5/31.25
 HBW2.5/62.5 | HBW2.5/187.5 | HBW5/25
 HBW5/62.5 | HBW5/125 | HBW5/187.5
 HBW10/100

可调式表盘，精度0.5HR洛氏单位
 数字显示屏显示选定硬度标尺及保荷时间倒计时
 附加按键面板，一线车间环境适用
 开始、停止和菜单选择按钮
 ABS保护外壳

包含：

洛氏C压头，带UPI证书，根据ISO/ASTM标准标定
 +/- 60HRC硬度块，带UPI证书，根据ISO/ASTM标准标定
 +/- 40HRC硬度块，带UPI证书，根据ISO/ASTM标准标定
 丝杠保护罩
 φ60mm的平试台
 φ63mmV型台
 可调工件锁紧装置

测试空间：

纵高260mm
 喉深150mm

其他：

提供INNOVATEST根据ISO/ASTM标准出具的直接检验和间接检验证书
 含海运空运包装



标配提供可调锁紧装置

人民币含税

43,000.00

不含运费
 不含安装调试费

注册后
 最长达15年
 全球质保*

*详情请咨询客户服务部门

试验力范围不可更改，可额外增加配件

特征：

洛氏/布氏

洛氏和布氏试验力
 传感器加载系统，闭环控制
 试验力范围10kgf-187.5kgf
 洛氏标尺：A|B|C|D|E|F|G|H|K|L|M|P|R|S|V
 布氏标尺：HBW1/10 | HBW1/30 | HBW2.5/31.25
 HBW2.5/62.5 | HBW2.5/187.5 | HBW5/25
 HBW5/62.5 | HBW5/125 | HBW5/187.5
 HBW10/100

数显全彩触摸屏，显示测试标尺，保荷时间，
 上下限，测试结果，标尺转换
 特别增加按键面板，一线车间环境适用
 USB接口
 开始、停止和菜单选择按钮
 ABS保护外壳

语言设置：

仅英文/日语

包含：

洛氏C压头，带UPI证书，根据ISO/ASTM标准标定
 +/-60HRC硬度块，带UPI证书，根据ISO/ASTM标准标定
 +/-40HRC硬度块，带UPI证书，根据ISO/ASTM标准标定
 丝杠保护罩
 φ60mm的平试台
 φ63mmV型台
 可调工件锁紧装置

测试空间：

纵高260mm
 喉深150mm

其他：

提供INNOVATEST根据ISO/ASTM标准出具的直接检验和间接检验证书
 含海运空运包装



标配提供可调锁紧装置

人民币含税

55,000.00

不含运费
 不含安装调试费

注册后
 最长达15年
 全球质保*

*详情请咨询客户服务部门

试验力范围不可更改，可额外增加配件

NEXUS 3100P

全自动测试过程, 读数显微镜

布氏

特征: 触摸屏式布氏硬度计和读数显微镜
 传感器加载系统, 闭环控制
 试验力范围62.5kgf-3000kgf
 HBW 2.5/62.5 | HBW 2.5/187.5 | HBW 5/62.5 | HBW 5/125
 HBW 5/250 | HBW 5/750 | HBW 10/100 | HBW 10/125
 HBW 10/250 | HBW 10/500 | HBW 10/1000 | HBW 10/1500
 HBW 10/3000

数显全彩触摸屏, 显示测试标尺,
 保荷时间, 上下限, 测试结果和多个标尺的转换
 (洛氏, 维氏, 里氏等)
 USB接口
 开始、停止和菜单选择按钮

语言设置: 仅英文/日语

包含: 10mm球压头, 带UPI证书,
 根据ISO/ASTM标准标定
 +/-300HB10/3000 硬度块, 带UPI证书,
 根据ISO/ASTM标准标定
 丝杠保护罩
 矩形试台350 x 250mm

测试空间: 纵高220mm
喉深220mm

软件: I-TOUCH™
 自动硬度计算
 标尺转换
 上下限设置
 报告生成器

其他: 提供INNOVATEST根据ISO/ASTM标准出具的直接
 检验和间接检验证书
 含海运空运包装

人民币含税
62,000.00

不含运费
 不含安装调试费

可选配: UN-CLAMP/120 人民币含税: 8,500.00

标配提供350mmx250mm大矩形工作台

NEXUS 3200P

全自动测试过程, BIOS布氏扫描系统



布氏

特征: 带自动测量系统的布氏硬度计
 传感器加载系统, 闭环控制
 试验力范围62.5kgf-3000kgf
 HBW 2.5/62.5 | HBW 2.5/187.5 | HBW 5/62.5
 HBW 5/125 | HBW 5/250 | HBW 5/750 | HBW 10/100
 HBW 10/125 | HBW 10/250 | HBW 10/500
 HBW 10/1000 | HBW 10/1500 | HBW 10/3000

数显全彩触摸屏, 显示测试标尺,
 保荷时间, 上下限, 测试结果和多个标尺的转换
 (洛氏, 维氏, 里氏等)
 USB接口
 开始、停止和菜单选择按钮

语言设置: 仅英文/中文/日语

包含: 10mm球压头, 带UPI证书,
 根据ISO/ASTM标准标定
 +/-300HB10/3000 硬度块, 带UPI证书,
 根据ISO/ASTM标准标定
 丝杠保护罩
 矩形试台350 x 250mm
 键盘和鼠标

测试空间: 纵高220mm
喉深220mm

软件: 嵌入式电子系统
 机器配BIOS自动压痕扫描系统
 自动和手动布氏压痕测量
 上下限设置, 自动保存测试值
 自动亮度和对比度控制
 报告生成器

其他: 提供INNOVATEST根据ISO/ASTM标准出具的直接
 检验和间接检验证书
 含海运空运包装

人民币含税
90,000.00

不含运费
 不含安装调试费

可选配: UN-CLAMP/120 人民币含税: 8,500.00

标配提供350mmx250mm大矩形工作台

注册后
 最长达15年
 全球质保*

*详情请咨询客户服务部门

试验力范围不可更改, 可额外增加配件

注册后
 最长达15年
 全球质保*

*详情请咨询客户服务部门

试验力范围不可更改, 可额外增加配件

全新 机型发布!

特别促销版

注册后
最长达15年
全球质保

HAWK 250RSP

凸鼻子洛氏硬度计

特征: 传感器加载系统, 闭环控制
直接在压头位置测量力值, 无传递, 高精度
高精度测深传感器, 安装位置独特, 确保高精度
加载范围 3kgf-150kgf(可选布氏187.5kgf)

洛氏标尺: A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | P
表面洛氏标尺: 15N | 30N | 45N | 15T | 30T | 45T | 15W | 30W
45W | 15X | 30X | 45X
布氏标尺 (可选): HBW1/1 | HBW1/1.25 | HBW1/2.5 | HBW1/5
HBW1/10 | HBW1/30
HBW2.5/6.25 | HBW2.5/7.8125 | HBW2.5/15.625
HBW2.5/31.25 | HBW2.5/62.5 | HBW2.5/187.5
HBW5/25 | HBW5/31.25 | HBW5/62.5 | HBW5/125
维氏标尺 (可选): HV1 | HV2 | HV2.5 | HV3 | HV4 | HV5 | HV10 | HV20
HV25 | HV30 | HV40 | HV50 | HV100 | HV120 | HV150

150mm突出的鼻锥, 200mm喉深
250mm工作高度 (纵高)
I-TOUCH™ 软件系统, 先进的硬度计控制
工业触摸屏
压头旁边强力LED灯, 集成在凸鼻处
后端USB接口
可选压头锁紧装置和预成型的锁紧内插件

语言设置: 仅英文/日语

包含: 60mm平试台 (AS3000-19-04)
63mm V型试台 (UN-ANVIL/006)
洛氏C压头, 带UPI实验室证书, ISO/ASTM标准标定
+/-60HRC硬度块带UPI实验室证书, ISO/ASTM标准标定
+/-40HRC带UPI实验室证书, ISO/ASTM标准标定

其他: 提供INNOVATEST根据ISO/ASTM标准出具的直接检验和间接检验证书
含海运空运包装

可选:
预安装锁紧装置

人民币含税

99,900.00

不含运费不含安装调试费

*详情请咨询客户服务部门

试验力范围不可更改, 可额外增加配件

HAWK 400RS-IMPP

凸鼻子洛氏硬度计

特征: 传感器加载系统, 闭环控制
直接在压头位置测量力值, 无传递, 高精度
高精度测深传感器, 安装位置独特, 确保高精度
加载范围 3kgf-150kgf(可选布氏187.5kgf)

洛氏标尺: A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | P
表面洛氏标尺: 15N | 30N | 45N | 15T | 30T | 45T | 15W | 30W
45W | 15X | 30X | 45X
布氏标尺 (可选): HBW1/1 | HBW1/1.25 | HBW1/2.5 | HBW1/5
HBW1/10 | HBW1/30
HBW2.5/6.25 | HBW2.5/7.8125 | HBW2.5/15.625
HBW2.5/31.25 | HBW2.5/62.5 | HBW2.5/187.5
HBW5/25 | HBW5/31.25 | HBW5/62.5 | HBW5/125
维氏标尺 (可选): HV1 | HV2 | HV2.5 | HV3 | HV4 | HV5 | HV10 | HV20 | HV25
HV30 | HV40 | HV50 | HV100 | HV120 | HV150

150mm突出的鼻锥, 200mm喉深
400mm工作高度 (纵高)
IMPRESSIONS™ 工作流控制软件, 集成无风扇工业PC
微软 Windows 10
8.4"工业触摸屏, 固态硬盘驱动
数据存储, LAN、W-LAN、多个USB接口
压头旁边强力LED灯, 集成在凸鼻处
可选压头锁紧装置和预成型的锁紧内插件
锁紧装置(可选件)和自动丝杆(可选件)配合, 可以实现全自动测量,
自动启动加载, 测量和卸载全过程。

语言设置: 仅英文/中文/日文

包含: 60mm平试台 (AS3000-19-04)
63mm V型试台 (UN-ANVIL/006)
洛氏C压头, 带UPI实验室证书, ISO/ASTM标准标定
+/-60HRC硬度块带UPI实验室证书, ISO/ASTM标准标定
+/-40HRC带UPI实验室证书, ISO/ASTM标准标定

其他: 提供INNOVATEST根据ISO/ASTM标准出具的直接检验和间接检验证书
含海运空运包装

可选:
预安装锁紧装置

人民币含税

127,000.00

不含运费不含安装调试费

*详情请咨询客户服务部门

试验力范围不可更改, 可额外增加配件



附件

减震工作台



UN-AVS-150

物镜



ASSUN-OBJ02.5X

BM-05-0003

BM-05-0001

BM-05-0004

BM-05-0002

BM-05-0005

环形灯



SA-05-0013

试台



AS3000-19-04

UN-TESTTABLE/002

UN-ANVIL/010

UN-ANVIL/011

UN-ANVIL/016

UN-VBLOCK404050

UN-CROSSBLOCK01

UN-ANVIL/020

UN-ANVIL/005

UN-ANVIL/006

UN-ANVIL/040

UN-ANVIL/045

UN-ANVIL/050

UN-ANVIL/200

UN-CVANVIL680
UN-CVANVIL50200

UN-ANVILSV/105

UN-ANVILSV/106

目镜



AS-EYEPIECE/03



AS-EYEPIECE/04

全景摄像头



UN-OVCAM2C

光学扫描仪



UN-BIOS-1

UN-BIOS-2

AS3001-MICRO/01
AS3001-MICRO/02


XY手动工作台



UN-XYSTAGE/115
UN-XYSTAGE/120



IMP-DIGIMIC



UN-TESTTABLE/030

XY 电动工作台



UN-XY561010
UN-XY571210
UN-XY571712
UN-XY572010
UN-XY572212

测试平台

圆形的



ASV700-00-20
UN-TESTTABLE/011
UN-TESTTABLE/013
UN-TESTTABLE/014

矩形的



UN-TESTTABLE/015
UN-TESTTABLE/016
UN-TESTTABLE/019

镶嵌样品夹持台



UN-ESH1



UN-ESH4



UN-ESH6



UN-ESH25



UN-ESH30



UN-ESH40



UN-ESH1



UN-ESH125



UN-ESH15

夹具和夹持钳



UN-VICE/210



UN-VICE/215



UN-VICE/220



UN-VICE/230



UN-AXLECHUCK



UN-CLAMP/105



UN-CLAMP/115



UN-CLAMP/120



UN-VGROOVE-CLAMP



UN-WIRE/105



UN-JOMFIX1



UN-JOMFIX3



UN-XCNCJOMFIX1



UN-VICE/115

压头



IN/6003



IN/7603



IN/7000



IN/7010



IN/6004



IN/7606



IN/7006



IN/7015



IN/6005



IN/7703



IN/7005



IN/8105



IN/7503



IN/7706



IN/7011



IN/8205



IN/7506



IN/7806



IN/7001

锁紧装置 & 内插件



SA-02-0110



CM-02-0304



CM-02-0313



CM-02-0311



CM-02-0314



CM-02-0312



CM-02-0315

夹具和台钳



UN-COVER1



UN-COVER4

机座



UN-STAND/950



UN-STAND/955



UN-STAND/956



UN-STAND/960



UN-STAND/965

其他型号的硬度计

维氏硬度计



FALCON 400 FALCON 450 FALCON 500 FALCON 600 FALCON 5000

洛氏硬度计



FENIX 300 SERIES VERZUS 720

洛氏硬度计



HAWK 650 SERIES NEMESIS 6100 NEMESIS 6200 NEMESIS 9100RSB

布氏硬度计



NEXUS 3300(M) NEXUS 3300FA NEXUS 3400(M) NEXUS 3400FA NEXUS 8103RSB NEXUS 8103XLM-RSB NEMESIS 9100RSB

布洛维硬度计



NEXUS 605U VERZUS 750U NEMESIS 5100 NEMESIS 9100 NEXUS 7700 NEXUS 8100 NEXUS 8100XL NEMESIS 9600

软件功能

图表用户界面包含了行业领先的应用程序和易学易用的先进工作流程控制系统。只需3秒即可完成一次简单的设置。IMPRESSIONS™ 的布局和功能不仅能与您特定的应用要求相匹配,还能满足操作人员的偏好和需求。用户分级管理系统也使他们的工作更加舒适和高效。

行业中独一无二的15"纵向电容触摸屏,为所有可能的应用程序创造了空间。针对有特殊需求的客户,可再选配一个15"纵向或24"横向的第二屏幕。针对有教学目的的用户(如高校等),可通过机器标配的HDMI接口外接高清投影仪

IMPRESSIONS™是硬度测试仪器行业领先的软件系统,拥有多种软件和硬件配置,每年都会对软件进行更新,也会根据用户需求进行更新。



手动测量

压痕图像将由4条测量线卡住,可用鼠标、键盘或触摸屏将测量线卡在压痕的外部轮廓上。系统将自动计算和显示硬度值,并计算各压痕的直径。



自动测量

压痕图像显示在屏幕上后,直接利用自动测量软件寻找压痕,并定位测量线的位置。手动测量仍可用。该系统自动计算和显示硬度值,并计算各压痕的直径。



自动聚焦

一旦你的工件表面处于自动聚焦距离内使用自动聚焦,一键按下自动聚焦按钮,系统就会找到最佳的聚焦位置。在成千上万个压痕自动测量程序中,自动聚焦程序将最快的速度聚焦,进而提高操作效率。



报告生成器

IMPRESSIONS™软件内置报告生成器,可用系统设定的标准格式输出测试数据。该系统是开放的,意味着你可以使用已包含在系统内的INNOVATEST的标准格式,也可以修改格式,生成你需要的报告。卓越的性能支持通过U盘,无线或通过质量管理体系如Q-DAS的方式导出数据。



用户分级管理

利用用户分级管理系统,可保护你的系统未经授权而被使用,使不同的操作技能的人员进行操作,锁定或阻止员工篡改系统。通过某个程序或设置,该系统还允许你特殊授权给某个人。



阵列程序

该程序可以设置任何形状的测试模式,如圆形,锯齿形,直线形及任意模式。电动工作台将自动运行测试模板,同时打压痕,并有效地计算多点硬度值。手动工作台下,你可以用目镜观测进行正确定位。



CHD, SHD, NHD

使用自动测量可以提高试样CHD测试的效率。IMPRESSIONS™软件的该功能对手动测量设备和自动测量设备都可使用。利用软件设置CHD测试系统是一项简单的任务,并可以快速获得最终结果和CHD值。



自动边缘检测

全景相机软件和嵌入式相机可提供试样的影像,软件可以快速确定试样的边缘,这可以帮助你有效地设置测试模板和CHD。



绘图和测量应用

对于很多复杂的测试任务,你可以在屏幕上测试压痕和压痕位置。只需用鼠标点击,就可以测出各点距离或指定区域的尺寸。“一击即测”功能用于自动测量。



截屏功能

利用测试相机或全景相机,鼠标点击后即可获得图片,并存储测试数据或将测试数据导出到任何设备里。



工作台全景扫描

该技术利用嵌入式全景相机使你可以观察到整个工作台表面。通过这种方法,你可以设置多个试样,并测试他们。可以提高测试效率。



K1C 断裂韧性

该软件让你在维氏测试完成后,测量试样表面的裂痕。这对易碎材料(如瓷器和玻璃等)的测试至关重要。



双通道测量

双光学通道包括数显测微目镜,用于手动光学测量。与此同时,可同摄像系统和软件IMPRESSIONS™配合使用。

代理商:

所有价格都是含税价, 轶诺上海交货。
随着技术的不断更新和发展, 产品及其配置会随之变化。
我们保留修改产品配置的权利。
如需获取最新的资料, 建议联系我们的销售人员。
所有尺寸的单位mm, 尺寸为非精确尺寸。
根据所选工作台的不同, 机器的纵高和/或机器可测最大工件的尺寸会有变化。
如需详细资料, 请联系我们的销售人员。

© All rights reserved Trademarks:

INNOVATEST®, INNOVATECH®, MASTERBLOCK®, IMPRESSIONS™ 是
INNOVATEST/INNOVATECH 集团公司的商标名称。
所有其它品牌和商标都无条件地属于其各自的所有者。

公司总部

INNOVATEST Europe BV 生产, 销售和服务

Borgharenweg 140
6222 AA MAASTRICHT
The Netherlands

电话: +31 43 3520060
传真: +31 43 3631168
邮箱: info@innovatest-europe.com
网站: www.innovatest-europe.com

INNOVATEST Shanghai Co., Ltd. 销售和服务

Building 2, No.123, 1165 Nong Jindu
Road, South Metropolis Industrial Park
Minghang District, 201108 Shanghai
P.R. CHINA

电话: +86 21 60906200
传真: +86 21 60912595
邮箱: info@innovatest-shanghai.com

INNOVATEST Deutschland GmbH 销售与服务

电话: +49 2456 7059500
电邮: info@innovatest-deutschland.com
网站: www.innovatest-deutschland.com

INNOVATEST Shanghai Co., Ltd. 销售与服务

电话: +86 21 60906200
电邮: info@innovatest-shanghai.com
网站: www.innovatest-shanghai.com

INNOVATEST USA Company 销售与服务

电话: +1 267 317 4300
电邮: info@innovatest-usa.com
网站: www.innovatest-usa.com

INNOVATEST Polska sp. z.o.o 销售与服务

电话: +48 697 099 826
电邮: info@innovatest-polska.pl
网站: www.innovatest-poland.com

INNOVATEST Japan Co., Ltd. 销售与服务

电话: +81 3 3527 3092
电邮: info@innovatest-japan.com
网站: www.innovatest-japan.com

INNOVATEST South East Asia 销售与服务

电话: +65 6451 1123
电邮: info@innovatest-singapore.com
网站: www.innovatest-singapore.com